

AMT FTR 1524

100%
HECHO
EN JAPÓN



*Foto referencial. La carrocería no hace parte del producto publicitado. La marca se reserva el derecho de hacer cambios en el producto sin notificación previa.



TECNOLOGÍA
ISUZU

FTR 1524 AMT



TRANSMISIÓN

MZW6P de 6 velocidades.
Disponibilidad para toma de fuerza.
Calidad japonesa.



MOTOR

Potencia: 240 HP.
Torque max.: 706 Nm.
Sin uso de úrea.



CHASIS

Largo carrozable max. recomendado: 6.800 mm.
Capacidad de carga: 10.010 kg.
Peso Bruto Vehicular: 15.000 kg.



SEGURIDAD Y COMFORT

Frenos ABS.
Doble Airbag.
Certificación ECE R29.

CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR

| | |
|--------------------------|--|
| Motor | 6HK1 en configuración de 6 cilindros en línea. |
| No. Cilindros | 6 en Línea. |
| Cilindrada | 7.790 cc. |
| Potencia (HP/RPM) | 240/2.400 rpm. |
| Torque max. | 706 Nm. |
| Torque plano | 1.450 - 2.600 rpm. |
| Relación Compresión | 17:1 |
| Filtro de Aire | Tipo ciclónico con toma de aire vertical. |
| Sistema de Lubricación | Bomba de engranajes con filtro de flujo total. |
| Sistema de Refrigeración | Circuito presurizado con estanque de expansión, bomba centrífuga y ventilador con acople termoviscoso. |
| Sistema de Inyección | Control electrónico (ECM) con Common rail. |
| Norma de Emisión | Euro 5 - Sin uso de Urea. |

DIMENSIONES Y CAPACIDAD

| | | |
|--|------|--------|
| Largo Total | (mm) | 8.505 |
| Ancho Cabina sin Espejos | (mm) | 2.400 |
| Alto Total | (mm) | 2.896 |
| Distancia Entre Ejes | (mm) | 5.050 |
| Largo Carrozable Recomendado | (mm) | 6.800 |
| Distancia Entre Largueros | (mm) | 850 |
| Capacidad Eje Delantero | (kg) | 6.300 |
| Capacidad Eje Trasero | (kg) | 9.200 |
| Peso Bruto Vehicular | (kg) | 15.000 |
| Capacidad de Carga | (kg) | 10.010 |
| Tara | (kg) | 4.990 |
| Estanque de Combustible (tapa con llave) | (l) | 200 |

CHASIS

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Tipo | Escalera con sección tipo C. |
| Llantas Disco | 22.5X8.25 10 pernos |
| Neumáticos | |
| Delanteros | 11R22.5 |
| Traseros | 11R22.5 |
| Dirección | Servoasistida Hidráulicamente. |
| Relación Engranajes | 22,4:1 |
| Tipo Cabina | Frontal Abatible. |

TRANSMISIÓN

| | |
|-------------------------------|--|
| Transmisión Modelo | MZW6P Smoother de 6 velocidades. 2a. a 6ta marcha sincronizadas. Disponibilidad para toma de fuerza. |
| Relaciones de Marcha | |
| 1° | 6.615 |
| 2° | 4.095 |
| 3° | 2.358 |
| 4° | 1.531 |
| 5° | 1.000 |
| 6° | 0.722 |
| Relaciones de Marcha, Reversa | 6.615 |
| Relación Final | 5.857 |
| Tracción | 4X2 |

SISTEMA ELÉCTRICO

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Batería | 12V - 70Ahx2 / 370CCA. |
| Alternador (V/A) | 24/60 |
| Motor Arranque (V/Kw) | 24/5.0 |

EJES

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Delantero | Viga en "I". |
| Trasero | Tipo banjo. Completamente flotante. |
| Diferencial Relación Final | 5.571:1 |
| Diferencial Tipo | Engranaje hipoidal, reducción simple. |

SUSPENSIÓN

| | |
|-----------|---|
| Delantera | Resortes semielípticos y amortiguadores telescópicos de doble acción. Barra estabilizadora delantera y trasera. |
| Trasera | Resortes semielípticos, paquete auxiliar reforzado. Barra estabilizadora. |

FRENOS

| | |
|--------------------|--|
| De Servicio | Full Aire doble circuito independiente con ABS. |
| De Estacionamiento | Tipo Maxi-Brake, actuando sobre las ruedas traseras. |
| De Motor | De control electroneumático con válvula tipo mariposa actuando a la salida del escape. |

SEGURIDAD


| | |
|---|---|
| Frenos ABS | ✓ |
| Doble Airbag – Conductor y Acompañante | ✓ |
| Cinturones de Seguridad Retráctil de 3 Puntos | ✓ |
| Alarma de Cabina Suelta | ✓ |
| Alarma de Retroceso | ✓ |
| Certificación ECE R29 | ✓ |
| Inmovilizador | ✓ |

COMFORT

| | |
|---|---|
| Aire Acondicionado | ✓ |
| Alzavidrios Eléctricos | ✓ |
| Cierre Centralizado | ✓ |
| Asiento con Suspensión Neumática | ✓ |
| Neblineros | ✓ |
| Asientos Ajustables | ✓ |
| Luz de Viraje Lateral | ✓ |
| Radio | ✓ |
| Puerto USB Carga | ✓ |
| Volante Regulable en Altura y Profundidad | ✓ |
| Media litera | ✓ |

DIMENSIONES

Medidas en milímetros

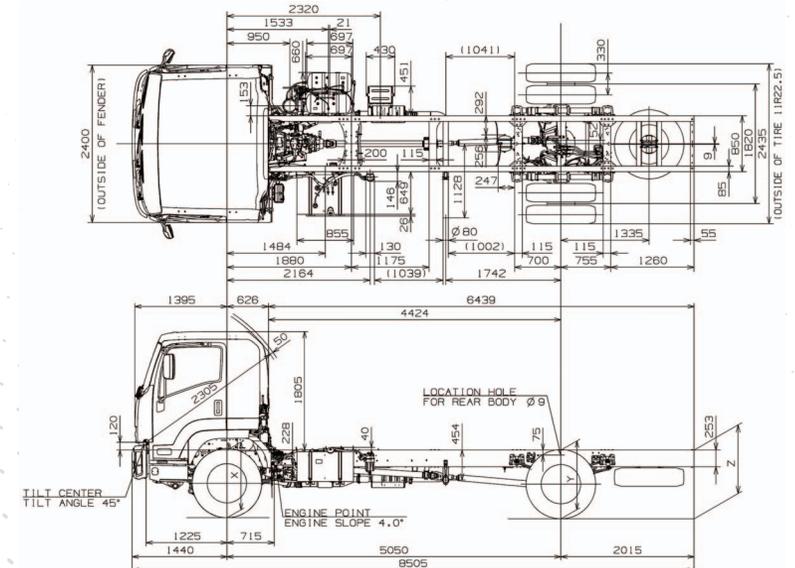

PROGRAMAS Y BENEFICIOS DE LA MARCA



GARANTÍA CHEVROLET

Disfruta de una de las garantías más amplias del mercado. Los camiones Chevrolet con Tecnología Isuzu cuentan con una garantía de 150.000 km. o 5 años, lo que ocurra primero. Siente la seguridad, tranquilidad y confianza de tener un Chevrolet.



AMPLIA RED DE CONCESIONARIOS

Accede a nuestra red de concesionarios, que está lista para ayudarte en cualquier lugar del país.



ROAD ASSISTANCE

Un servicio de asistencia para ti y tu camión Chevrolet con Tecnología Isuzu durante las 24 horas, los 365 días al año y ante cualquier tipo de inconveniente: desperfecto, accidente o robo de tu camión.



MANTENCIONES PREPAGADAS

Contratos de Mantenciones Prepagadas a precios preferenciales en moneda local (CLP). Opción de pagar en una sola cuota que incluya el camión y el mantenimiento. Podrás realizar las mantenciones en cualquiera de nuestros concesionarios y con repuestos genuinos. Tarifas planas a través de toda la red Chevrolet de Chile.



HEALTH CHECK REPORT

Esta herramienta permite generar reportes del estado de tu camión. Podrás ver sus registros de velocidades, tiempos de detención, advertencias reportadas en el panel de instrumentos, entre otros elementos fundamentales para el control de tu camión y/o flota. Siempre pensando en mejorar la rentabilidad de tu negocio.



TECNOLOGÍA
ISUZU